


Malzeme Tanımı: Ø70 ÇAPRAZ MASURALI, AYRILABİLİR DIŞ HALKALI, KAPAKSIZ RULMAN

Performans Karakteristiği

Boyutlar (Ød x ØD x B)	Ø70 x Ø100 x 13
Malzeme	AISI 440C
Kütle (Maks.)	0.35 kg
Tolerans Sınıfı	ABEC-1 ISO 492: Normal DIN 620: P0
Koruma	Yok
Aralayıcılar	Polimer
Yük değerleri C (kN) C ₀ (kN)	19.4 27.7
Moment Rijitliği (Min.)	0.05 kN.m/(rad x 10 ⁻⁴)
Sürtünme Torku (Maks., kapaklı) Sapma (1σ @360°)	--- N.m --- N.m
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C - +70 °C

Genel Yapı:

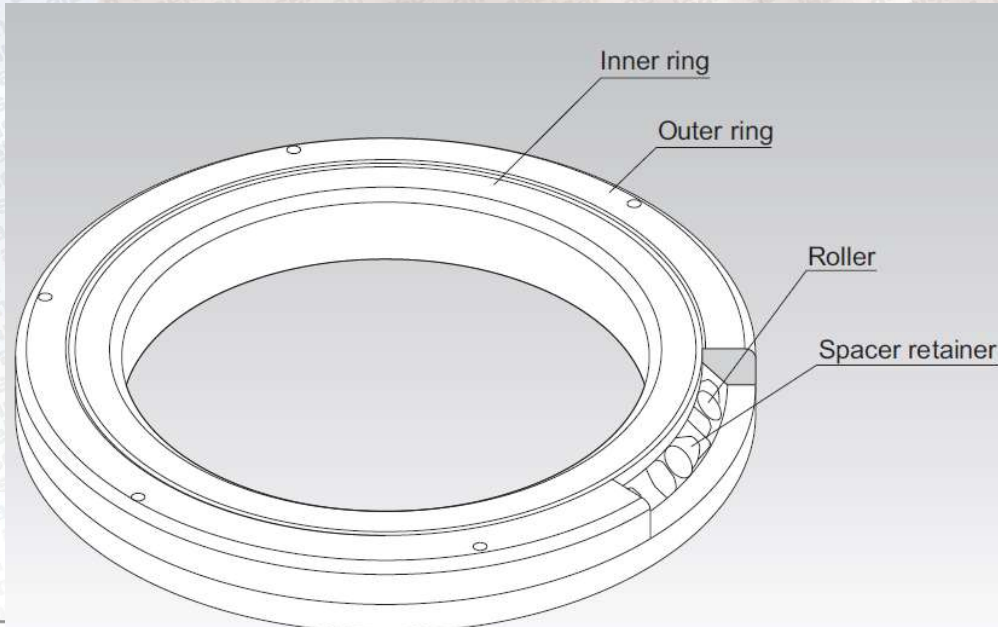

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

TASNİF DIŞI



Nominal dimension of the bearing inner diameter (d) (mm)		Radial runout tolerance of the inner ring					Axial runout tolerance of the inner ring				
		Grade 0	Grade PE6	Grade PE5	Grade PE4	Grade PE2	Grade 0	Grade PE6	Grade PE5	Grade PE4	Grade PE2
Above	Or less	Grade 0	Grade P6	Grade P5	Grade P4	Grade P2	Grade 0	Grade P6	Grade P5	Grade P4	Grade P2
18	30	13	8	4	3	2.5	13	8	4	3	2.5
30	50	15	10	5	4	2.5	15	10	5	4	2.5
50	80	20	10	5	4	2.5	20	10	5	4	2.5
80	120	25	13	6	5	2.5	25	13	6	5	2.5
120	150	30	18	8	6	2.5	30	18	8	6	2.5
150	180	30	18	8	6	5	30	18	8	6	5
180	250	40	20	10	8	5	40	20	10	8	5
250	315	50	25	13	10	(6)	50	25	13	10	(6)
315	400	60	30	15	12	(7)	60	30	15	12	(7)
400	500	65	35	18	14	(9)	65	35	18	14	(9)
500	630	70	40	20	16	(10)	70	40	20	16	(10)
630	800	80	(45)	(23)	(18)	(11)	80	(45)	(23)	(18)	(11)
800	1000	90	(50)	(25)	(20)	(12)	90	(50)	(25)	(20)	(12)
1000	1250	100	(55)	(28)	(22)	—	100	(55)	(28)	(22)	—

Bosluklar:

Pitch circle diameter of the roller (dp) (mm)		CC0		C0		C1	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Above	Or less	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
18	30	-8	0	0	15	15	35
30	50	-8	0	0	25	25	50
50	80	-10	0	0	30	30	60
80	120	-10	0	0	40	40	70
120	140	-10	0	0	40	40	80
140	160	-10	0	0	40	40	90
160	180	-10	0	0	50	50	100
180	200	-10	0	0	50	50	110
200	225	-10	0	0	60	60	120
225	250	-10	0	0	60	60	130
250	280	-15	0	0	80	80	150
280	315	-15	0	30	100	100	170
315	355	-15	0	30	110	110	190
355	400	-15	0	30	120	120	210
400	450	-20	0	30	130	130	230
450	500	-20	0	30	130	130	250
500	560	-20	0	30	150	150	280
560	630	-20	0	40	170	170	310
630	710	-20	0	40	190	190	350
710	800	-30	0	40	210	210	390
800	900	-30	0	40	230	230	430
900	1000	-30	0	50	260	260	480
1000	1120	-30	0	60	290	290	530
1120	1250	-30	0	60	320	320	580
1250	1400	-30	0	70	350	350	630

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine **TASNİF DIŞI** göndermeleri beklenmektedir.

