

Malzeme Tanımı: Ø225 MM, 18 BIT, 5V, SSI, DAİRESEL İNDÜKTİF KONUM ALGILAYICI (H-32)

Performans Karakteristiği


Boyutlar (Ød x B (monte hali))	Ø225 x 16.5
Gövde	Alüminyum + FR4
Mekanik arayüz	Kelepçeli stator, vidalı rotor
Konum algılama	Mutlak
Elektriksel arayüz	Kablo çıkışlı
Çözünürlük	18 bit
Tekrarlanabilirlik	+/- 1 sayım
360°'de statik hassasiyet	0.22 milirad
Yenileme hızı	<0.1 msec
Maksimum hız	4500 rpm
İletişim protokolü	SSI
Çalışma gerilimi	5V
Çevre koşulları	-45° / +85° çalışma -55° / +125° depolama IP67 %99 nem Tuzlu sis 100g / 11ms şok 20g 10-2000 Hz titreşim IEC61000-6-2 EMC
Aselsan stok no	5200-0000-0029

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.



Genel Yapı:

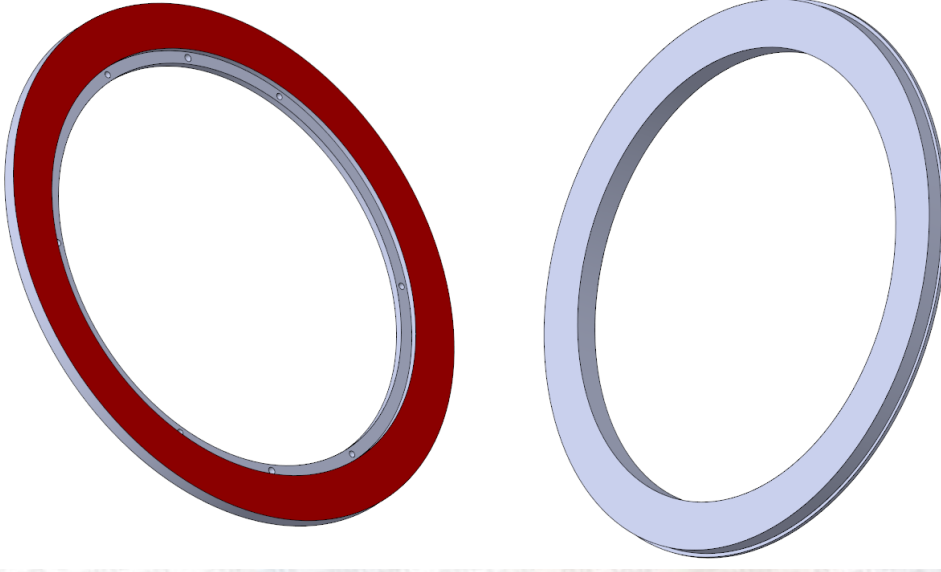

YENİ

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

