

**Malzeme Tanımı:** KONN YVR 19P-CRM-R KeyN 7.5A 200VDC LF\_ (H-72)

Yazılım tabanlı askeri telsizler için gerekli olan yüksek seviyedeki DC gerilim ve akım değerlerini sağlamak ve gelen gücün filtrelenmesi amacıyla aşağıda özellikleri verilen konnektöre ihtiyaç duyulmaktadır.

**Elektriksel Veriler:**

**Kontakt Sayısı :** 19

**Kontakt Tipi/Sonlandırma Tipi :** 19P-CRM-R

**Oryantasyon:** KeyN

**Konnektör Tipi:** FLT C-TYPE

**Kapasitans Değeri:** 100 nF (1kHz; 1Vrms; 25°C)

**Kontakt Direnci:** <8.5 mΩ

**İzolasyon Direnci:** >= 5000 MΩ

**Dielektrik Dayanım Gerilimi:** 500 VDC

**Pitch Size:** N/A

**Sıra Sayısı:** N/A

**Maksimum Gerilim Değeri:** 200VDC

**Maksimum Güç Tüketimi:** -

**Maksimum Akım Değeri:** 7.5A

**Referans Standard:** MIL-C 26482G Series 2

**Minimum Çalışma Sıcaklığı:** -55 °C

**Maksimum Çalışma Sıcaklığı:** 125 °C

**Minimum Depolama Sıcaklığı:** -55 °C

**Maksimum Depolama Sıcaklığı:** 125 °C

**Neme Duyarlılık:** MSLLevel-1


**RoHS Durumu:** LF

**Sonlandırma:** Aluminum alloy, olive green cadmium plated

**İnsulator Malzemesi:** -

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

## Mekanik Veriler:

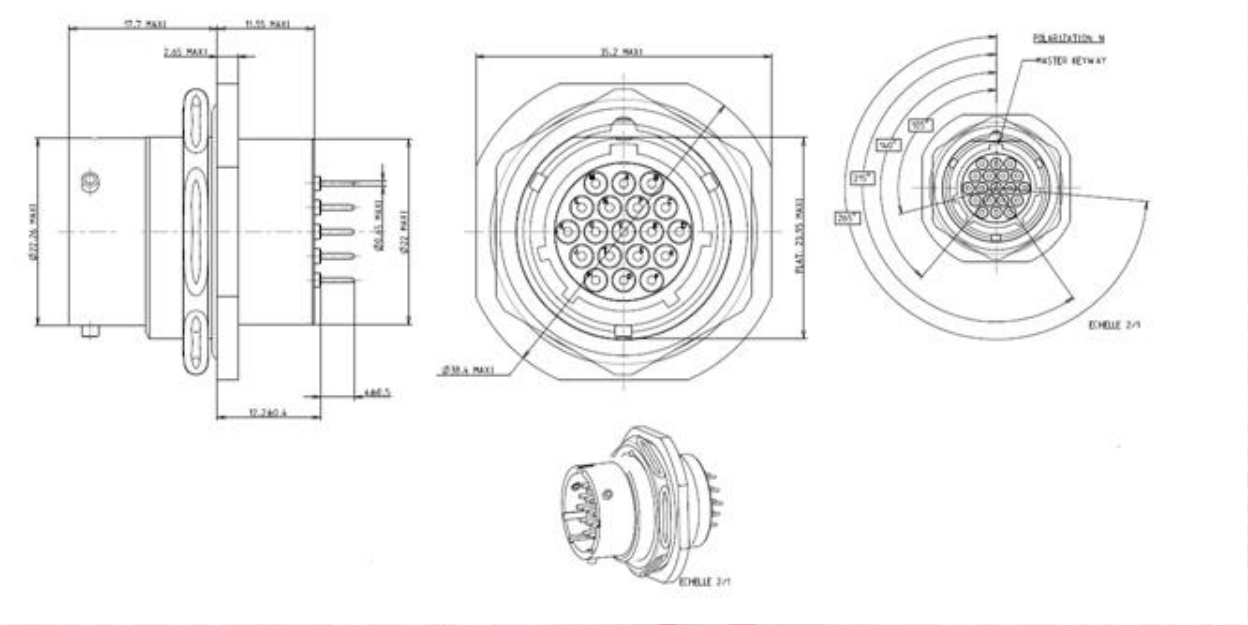

YENİ

*Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.*

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

