


Malzeme Tanımı: 78Ω MIL-STD-1553B Hat Sonlandırıcı (M-47)

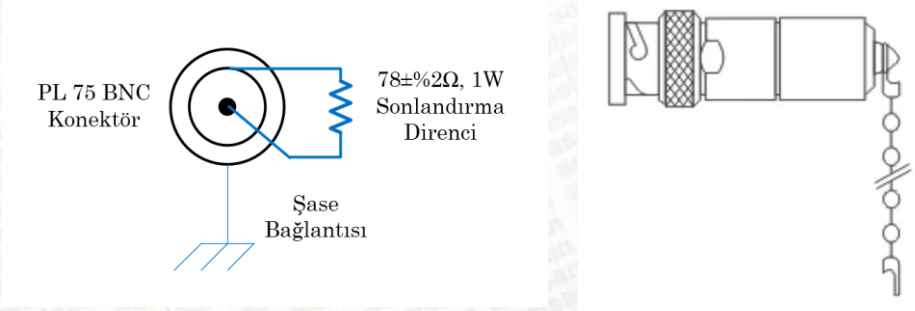

Mekanik Özellikler:

- **Şase Bağlantı Zinciri Uzunluğu Minimum Değeri:** 100 mm
- **Konektör Tipi:** PL 75
- **Minimum Konektör Dayanıklılığı:** 500 Çevrim
- **Şase Zincir Bağlantı Ucu Minimum Delik Çapı:** 4mm

Elektriksel Özellikler:

- **Sonlandırma Direnç Değeri:** 78Ω
- **Direnç Toleransı:** ± 2%
- **Minimum Direnç Gücü:** 1W
- **Frekans Aralığı:** 0-500MHz
- **Nominal Gerilim Değeri:** 18-27V

Çevre Şartları:

- **Çalışma Sıcaklığı:** -55°C ten +125°C 'ye kadar
- **Depolama Sıcaklığı:** -55°C ten +130°C 'ye kadar
- **Titreşim:** 36 Çevrim Maksimum 15g(10Hz-2000Hz-10Hz/20dk)

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

