Malzeme Tanımı: MIL-C-55302 KONNEKTÖR AİLESİ_(M-66)

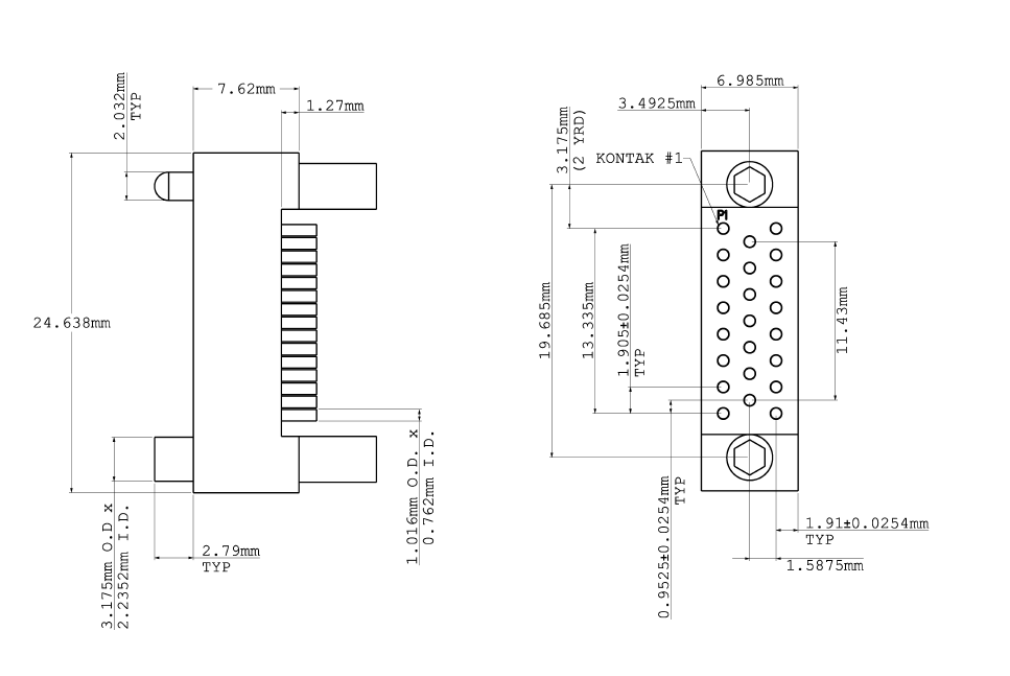

Toleranslar;

Ondalık; +-.010

Açı; +-5 derece

Kesirler ; +- /64”

Genel Özellikler:

- MIL-C-55302 standardını sağlamalıdır.
- Adım büyüklüğü(pitch size); 0.75”
- Kontak akım değeri; 3 amper
- Çalışma sıcaklığı; $-65°$ den $+125°$ye kadar,
- Mekanik boyutlar yukarıda verilen ölçü ve toleranslara uygun olmalıdır.

Kontak Özellikleri;

- Erkek kontak; MIL DTL 55302 Standardına göre Cu alaşımı
- Dişi kontak; MIL DTL 55302 Standardına göre BeCu
- Kontak bitimleri (finish); MIL DTL 55302 Standardına göre Au kaplama veya MIL DTL 55302 Standardına göre lokal sonlandırma

Diğer Özellikler;

- Dolgu yalıtkanı; MIL-DTL-55302 Standardına göre %40 cam dolgulu Polifenilen Sülfat
- Sabitleme veya hizalama elamanı; ASTM-A581/A582 Standartlarına göre paslanmaz çelik , ASAE-AMS-2700 e göre pasivasyonu yapılacak
- Markalama; kalıcılık için MIL-STD-1285 ve MIL-STD- 202 metot 215’in gereksinimini karşılamalıdır. Pin numaralandırmaları görünür şekilde markalanmalıdır.

Not : *Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.*

Ürünün yerlileştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerlileştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını **millilestirme@aselsan.com.tr** adresine göndermeleri beklenmektedir.