

• **Malzeme Tanımı:** Düz Silindirik Konektör_(R-31)

Açıklamalar:

Yüksek Akım Taşıma Kapasitesine Sahip Konektör

Genel Bilgiler:

Bayonet Bağlamalı Düz Kablo Tipi

Dahili Ekranlamalı, EMI Topraklama Finger'lı

Sızdırmaz Gromet ve Kılıflı Kablo İçin Kablo Klipsli

Paslanmaz Çelik Zincirli Konektör Kapağı

Teknik Özellikler:


Kontak Düzeni	5x70mm ²
Çalışma Gerilimi	380VAC _{rms}
Test Gerilimi	2800VAC _{rms}
Çalışma Sıcaklığı	-55C°-(+125C°)
Akım Kapasitesi	250A#20C°
IP Seviyesi	IP67
Mekanik Ömür	500 Tak-Çıkar
Ağırlık	2400g (Konektör Kapağı Hariç)

Malzeme ve Sonlandırma:


Kontak	Bakır Alaşımı; Gümüş Kaplama
Finger Kapağı	PTFE
Inserts	Siyah Termoplastik Reçine (UL 94 HB)
Conta	Silikon Kauçuk/Nepren Elastomer
Gromet	Yangına Dayanıklılı Silikon Elastomer
Metalik Parçalar	Alüminyum Alaşım/Kadmiyum + Olive Drab
Vida ve Diğerleri	Paslanmaz Çelik

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.



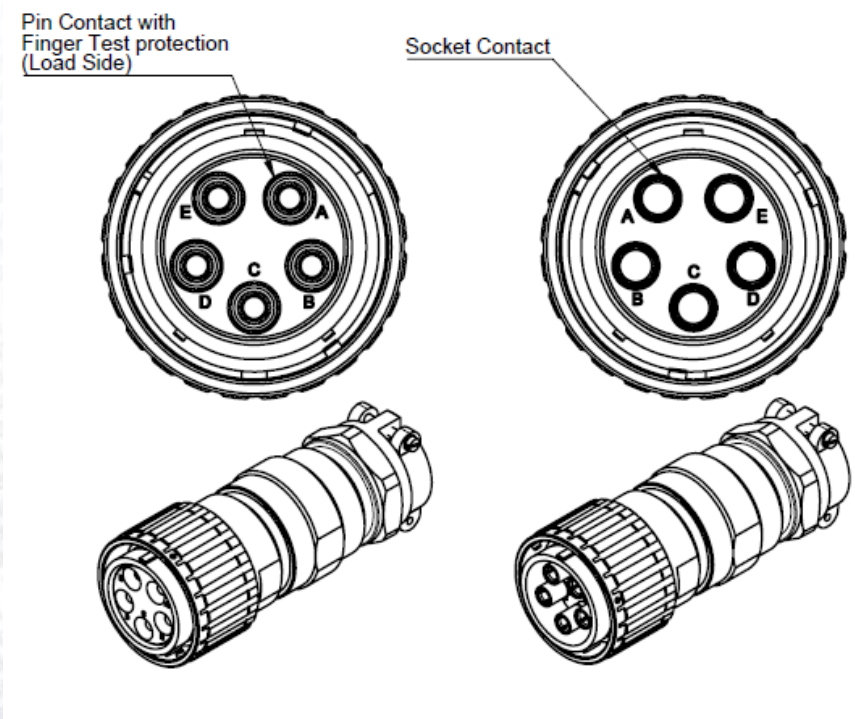

Boyutlar:

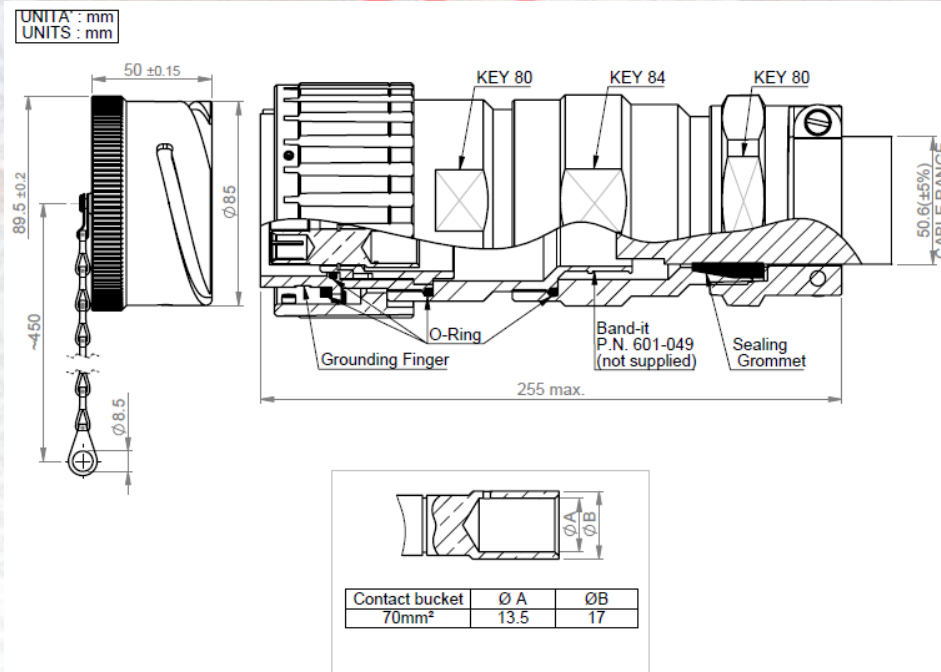

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Not : Ürün 3. Kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakklarını ihlal etmemelidir.

YENİ

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

