
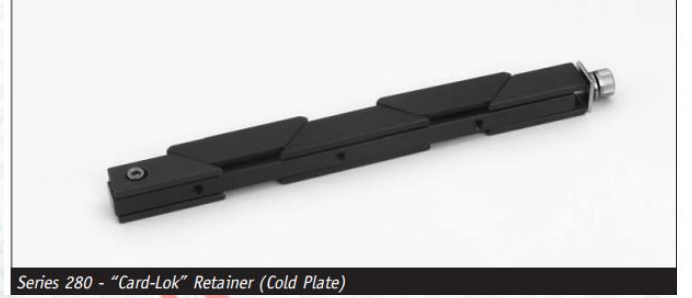


Malzeme Tanımı: Kart Tutucu Kama Kilitli (S – 12)

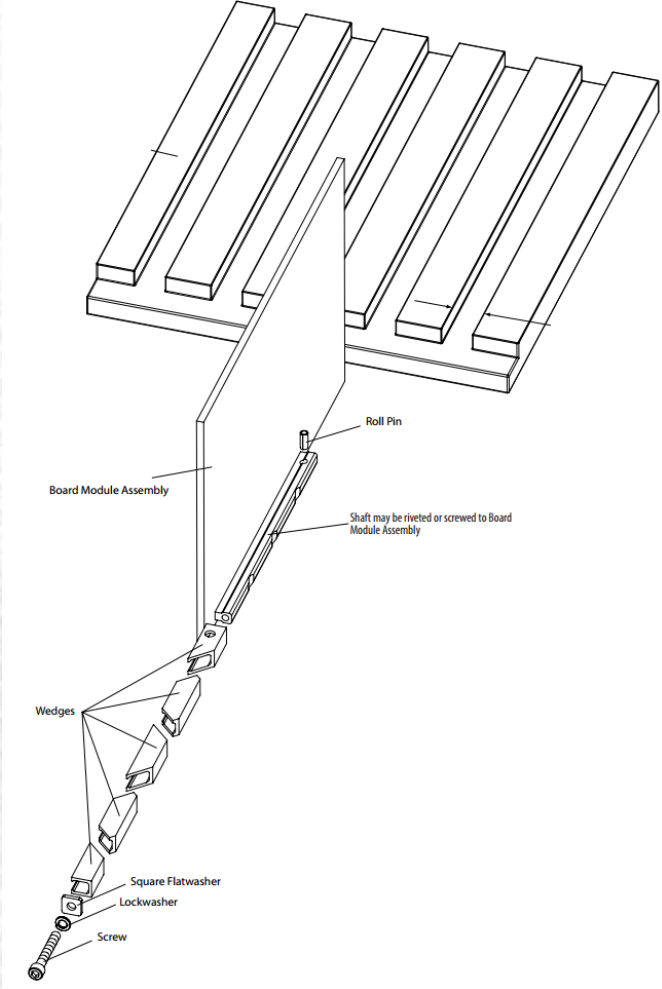


• Genel Özellikler:

- Kart-Kilit tipi, 5 parçalı
- Soğuk yüzey ısı transferi uygulamaları için yüksek termal transfer ("cold-plate / heat exchanger")
- Eşit dağılımlı, homojen maksimum sıkıştırma kuvveti
- Kolay takma ve yerleştirme için kama ve gövde hizalama yönetimi özelliği
- Destekleyici arka kamalı
- Seçenekli vida başı sunabilen
- İhtiyaca özel uzunluk, bitirme (finish) seçenekleri ile opsiyonlar sunabilen (Örn: Electroless Nickel Mil-C-26074 Class 4, Grade B, Bright)


Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

- **Teknik Özellikler:**

- Kama, gövde ve A 6061-T6 alüminyum alaşımli, ASTM-B221
- Şaft A 6061-T6 alüminyum alaşımli, Alloy 7075-T, ASTM-B221
- Siyah sert anotlanmış ("hard anodized"),
- MIL-A-8625 Type III, Class 2
- Takım uzunluğu gevşek durumda : 4.8 inch (121.9 mm)
- Sıkıştırma Kuvveti: 400 lbs (1780 N)
- Torklama Ayarı tanımlı:
Örnek1: 68 N-cm (6 in-lbs), kilitleme elamanı opsiyonları için + add 22 N-cm (2 in-lbs)
Örnek2: 20 in-lbs (230N-cm) + 3 to 4 in-lbs (30-50N-cm)
- Takım ağırlığı 11gr-12gr, Örn: 11.6gr
- Vida-pul-rondela malzeme seçenekleri:
 - o Vida,pul,rondela: 300 serisi paslanmaz çelik, Mil-S-5002 pasivize
 - o Vida: Paslanmaz çelik ASTM-A582, AMS2700 ya da NAS1352C Pasivize,Pul-rondela: Paslanmaz çelik ASTM-A240, AMS2700 Pasivize, Kilit pulu- rondelası MS35338-135
- Pim "roll pin" 400 serisi paslanmaz çelik, Mil-S-5002 pasivize
- Görsel kilitleme göstergesi sunabilen
örneğin:

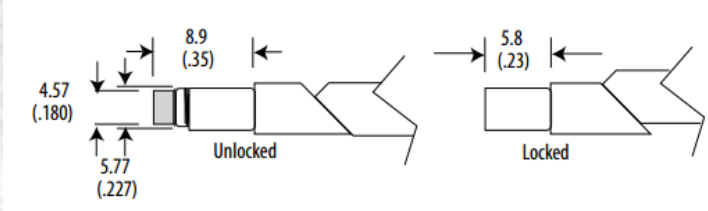


- Şok ve vibrasyon dayanımı arttıran tork desteği sağlayabilen, örneğin vida dişine uygulanan kilitleme elemanı, MIL-F-18240



Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

- Ön kamadan vidanın istemsiz düşmesini engelleme için tasarım detayı sunabilen, örneğin

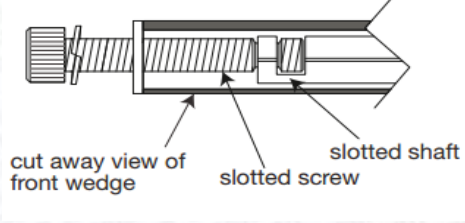

MILLILEŞTİRİLMİŞTİR

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.