

**Malzeme Tanımı:** Yüksek Gerilim Güç Kontaktörü 600A (U-112)

Açıklamalar:

- Kontaktör, hibrit ve elektrikli araçlarda kullanılmak üzere tasarlanacaktır.
- Kontaktör ana hatları normalde açık olacaktır. Bu hatlar yönsüz olarak çalışabilecektir. (Bidirectional)
- Kontaktör, geri besleme alınabilecek yardımcı kontaklara sahip olacaktır. Bu kontaklar normalde açık veya normalde kapalı olabilecektir.
- Kontaktörün bobin devresi 24VDC ile sürülecektir.
- Kontaktör montaj pozisyonundan bağımsız olarak çalışabilecektir.

Teknik Özellikler:


- Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -40... +85°C
- Çalışma Gerilimi : 1000 VDC
- Çalışma Akımı : 600 A
- Maksimum Bobin Gücü : 8W
- Titreşim Dayanımı : 15 G (500-2000 Hz)
- Şok Dayanımı : 20 G
- Anahtarlama Döngüsü : Örnekler aşağıda paylaşılmıştır.



Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

- Akım Taşıma Kapasitesi

: Örnekler aşağıda paylaşılmıştır.

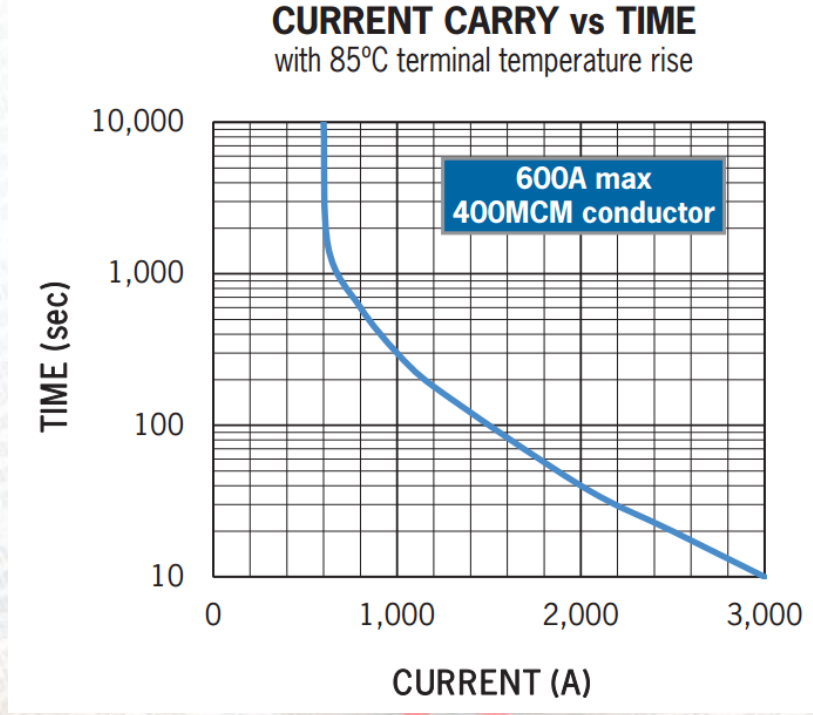

*Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.*

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.