


Malzeme Tanımı: Çekvalf, 0.4-200 bar basınç aralığında yalnızca tek yönlü akışa izin veren valf. (S-124)

• **Genel Özellikler:**

Mekanik Özellikler:

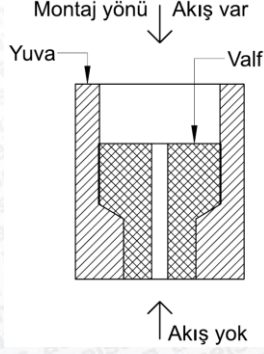

- Hava ve sıvı ile çalışmaya uygun
- SS316 Paslanmaz Gövde
- Ayırma basıncı 0.4 bar $\pm$ %30
- Maksimum akış basıncı: 200 bar
- Maksimum dayanım basıncı: 200 bar
- Minimum sabitleme kuvveti: 3 kN
- Maksimum sabitleme kuvveti: <7kN
- Maksimum Boyutlar (Çap x Yükseklik): Ø(4.76-4.74) x 16
- Ağırlık: Maksimum 5 gr

Elektriksel Özellikler:

- Yoktur

Çevresel Özellikler:

- Sızdırmazlık : 0 sccm/min
- Tuz Sisi : MIL-STD-810F Method 509.4
- Titreşim : MIL-STD-167-1A
- Şok : MIL-STD-810F Method 516.5, (Yatay: 10 g 13ms "Half Sine"
Dikey: 20 g 13ms "Half Sine")
- Düşük Sıcaklık Depolama : MIL-STD-810F, Metot 502.4, Prosedür I (-40°C)
- Düşük Sıcaklık Çalışma : MIL-STD-810F, Metot 502.4, Prosedür II (-10°C)
- Yüksek Sıcaklık Depolama : MIL-STD-810F, Metot 501.4, Prosedür I (70°C)
- Yüksek Sıcaklık Çalışma : MIL-STD-810F, Metot 501.4, Prosedür II (45°C)

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.