


Malzeme Tanımı: İnce cidarlı yüksek hassasiyetli sabit bilyalı rulman çifti (M-42)

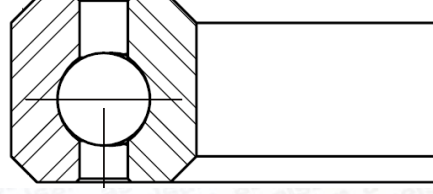

Hassas takip birimli sistemlerde yüksek stabilizasyon isterlerini karşılamak için kullanılan rulmandır. Asgari sürtünmeyi sağlamak için bilyalar arasına ayırıcı PTFE tüpler koyulmuştur.

Teknik Özellikler:

İç Çap (mm)	12.7 ⁺⁰ _{-0.005}
Dış Çap (mm)	19.05 ⁺⁰ _{-0.005}
Kalınlık (mm)	3.967 ⁺⁰ _{-0.025}
Rulman Hassasiyet Sınıfı	ABEC 7P
Ön yükleme miktarı (N)	-
Statik eş değer radyal yük (N)	520
Dinamik eş değer radyal yük (N)	680
Statik eş değer eksenel yük (N)	580
Dinamik eş değer eksenel yük (N)	-
Statik eş değer moment yükü (N.m)	-
Dinamik eş değer moment yükü (N.m)	-
Malzeme	AISI 440C

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.