


Malzeme Tanımı: Fırçalı DC Motor, 3 Nm_(M-61)

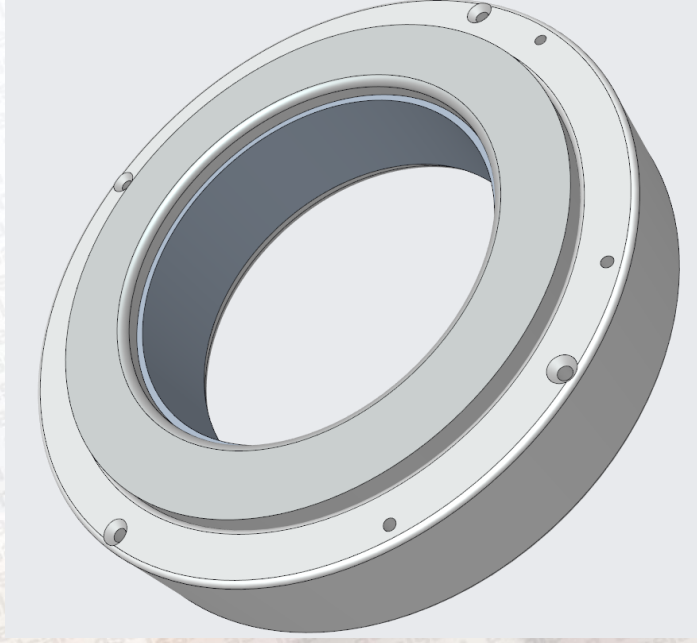

	Nominal	Tolerans
Tepe Akım (Amper)	~5.6	±%10
Tepe Tork (Nm)	3	±%10
Nominal hız (rpm)	550	±%10
Ripple Tork (@ T_p)	%6	-
Tork Katsayısı (Nm/A)	~0.53	±%10
İndüktans (mH)	~3.00	±%30
Direnç (ohm)	~5.00	±%12,5
DC Voltaj (V)	28	-
Dış çap (mm)	~114	0.025
İç çap (mm)	~68	0.025
Yükseklik (mm)	~17.5	0.12
Ağırlık (kg)	~0.5	±%10

Not: Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

ASELSAN ÖZEL

