


Malzeme Tanımı: WR62 kesitinde, dalga kılavuzu basınç penceresi **(R-69)**

Teknik Özellikler:

Dalga Kılavuzu Kesiti	: WR62
Çalışma Frekans Aralığı	: 12 – 18 GHz
Araya Girme Kaybı (max.)	: 0.1 dB
Geri Dönüş Kaybı (min.)	: 26 dB (Tüm portlardan)
İzolasyon (min.)	: 60 dB
Ortalama RF güç dayanımı (min.)	: 100 W
Tepe RF güç dayanımı (max.)	: 150 kW
Kalınlık	: 0.12 inç
Basınç (max.)	: 45 PSIG
Çalışma sıcaklık aralığı	: -55 / +85 °C
Depolama sıcaklık aralığı	: -55 / +85 °C
Malzeme	: Alüminyum
Kaplama	: Kromat dönüşüm

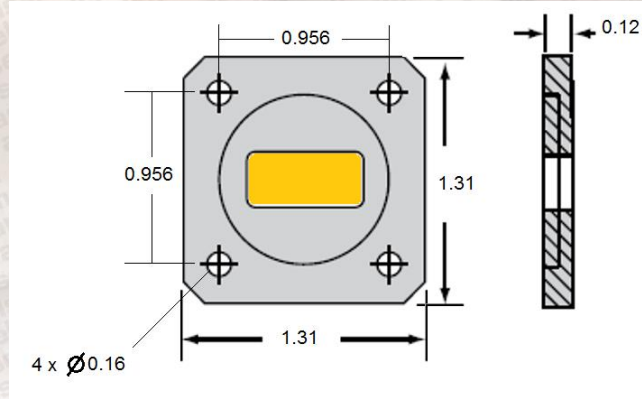

Şekil 1. Teknik çizim. Boyutlar inç cinsindedir. Konum ve çap toleransları 0.012 inç'tir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.